


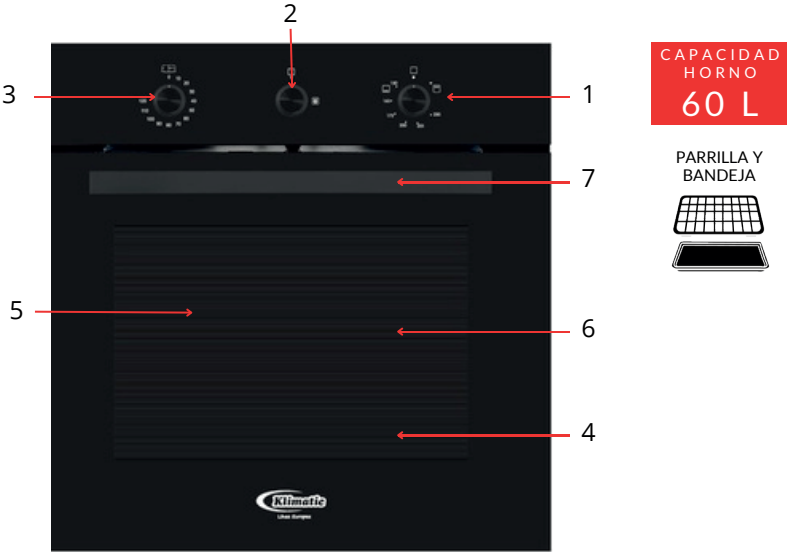

Funciones (3)

- Luz interior
- Cocción inferior
- Grill dorador

Funciones Combinadas (2)

- Grill + luz interior
- Cocción inferior + luz

Diagrama

- Selector de funciones y temperatura
- Encendido de luz
- Selector de tiempo con alarma
- Doble vidrio en la puerta del horno
- Rejilla.
- Bandeja.
- Manija de acero

Características

- Sistema de seguridad
- Cocción Inferior
- Cocción Superior
- 1Parrilla
- 1 Bandeja
- Doble vidrio en puerta (interior desmontable)
- Luz
- Acabado en vidrio templado negro

Características


- Tipo de combustible  
G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera:  
G 1/2 pulgadas
- Tipo de Enchufe:  
Tipo B
- Tensión y frecuencia:  
220v , 60 Hz
- Garantía:  
1 año

Uso Seguro y Eficiente

- Precalienta con inteligencia:**  
Para cocciones cortas, precalienta solo unos minutos. Apaga el horno antes de terminar; el calor residual completa la cocción.
- No abras la puerta seguido:**  
Cada apertura baja la temperatura y aumenta el consumo de energía.
- Ubica bien los alimentos:**  
Coloca los recipientes en el centro para una cocción uniforme.
- Usa recipientes adecuados:**  
Prefiere vidrio templado, cerámica o metal.
- Retira los alimentos con cuidado:**  
Usa guantes secos y resistentes al calor para evitar quemaduras.

| Dimensiones Externas                                                                                        | Dimensiones de encastre                                                                                 | Dimensiones con Caja                                                                                      | Peso                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 59.5 cm</li><li>Fondo: 51.7 cm</li><li>Alto: 59.5 cm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 56 cm</li><li>Fondo: 51 cm</li><li>Alto: 58.9 cm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ancho: 65 cm</li><li>Fondo: 57.5 cm</li><li>Alto: 64.1 cm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Neto: 29 Kg</li><li>Bruto: 32 Kg</li></ul> |

Dibujo Técnico (cm)

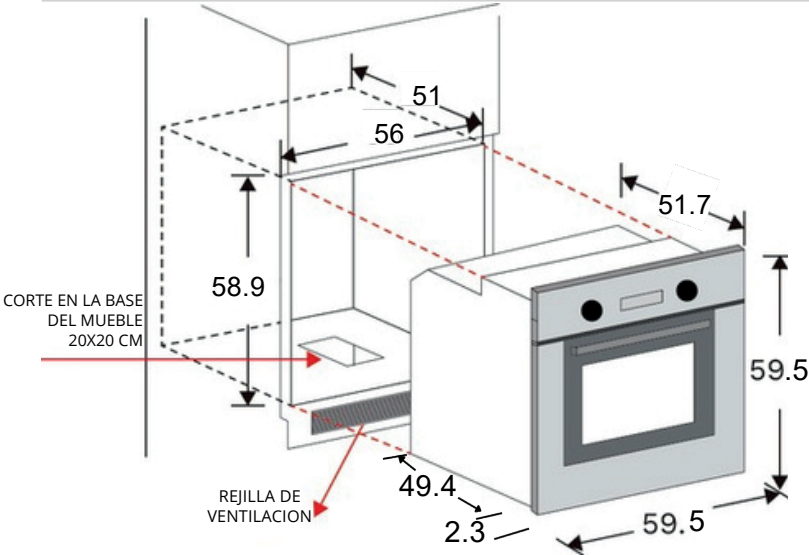


Pasos para su uso

- Abra la válvula, para el paso del gas.
- Presione la perilla, durante 5 segundos, y gírela 90° a la izquierda, constate que el quemador encendió.
- Para regular la flama, girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
- Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso de gas.


Recomendaciones

- Verifique periódicamente la instalación de gas.
- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- Use guantes para retirar las bandejas, después de haber horneado.


Dimensiones del Producto (mm)

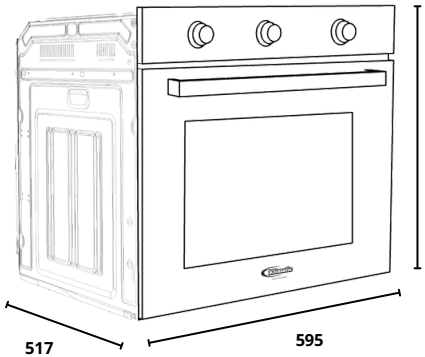


Vista Lateral (mm)

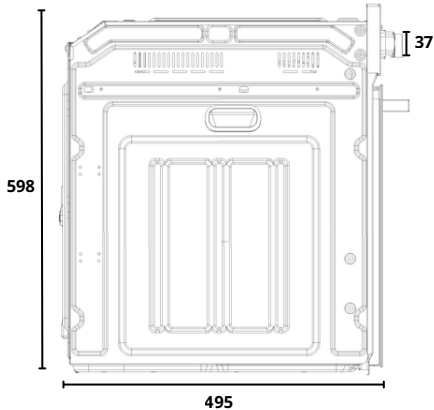


Vista de planta (mm)

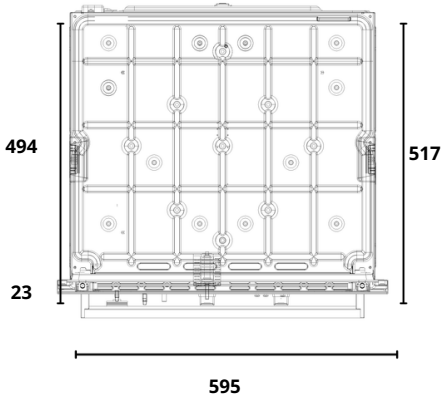


Vista Posterior (mm)

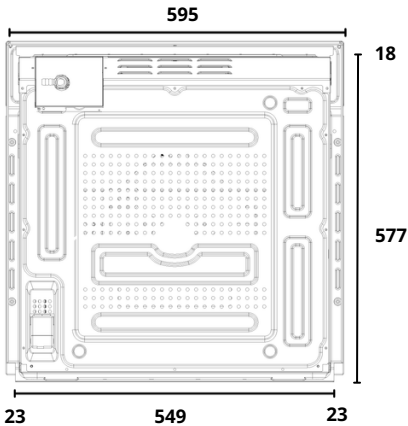


Ubicación Suministro (mm)

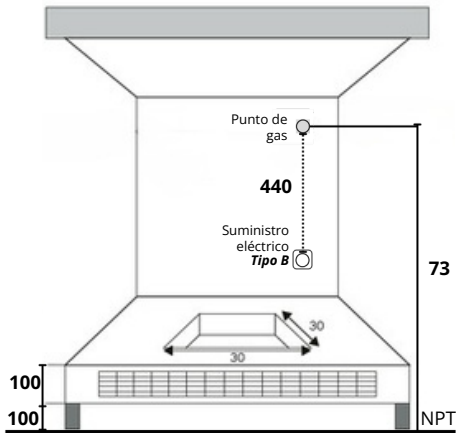


Diseño Embutido Elevación (mm)

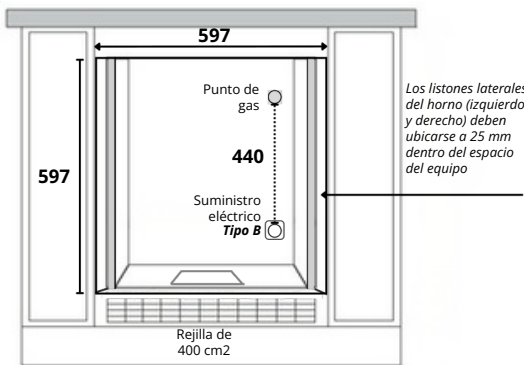


Diseño Embutido Lateral (mm)

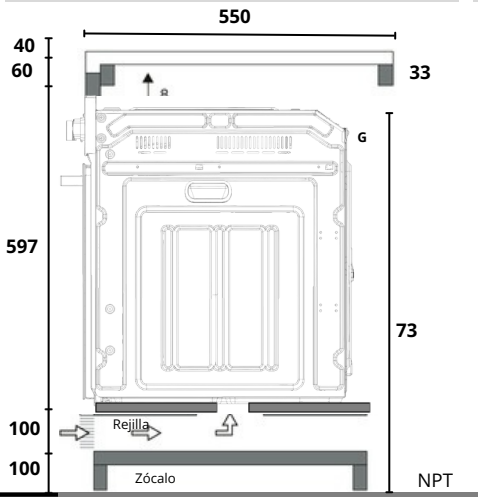

Diseño Traslapado Elevación (mm)

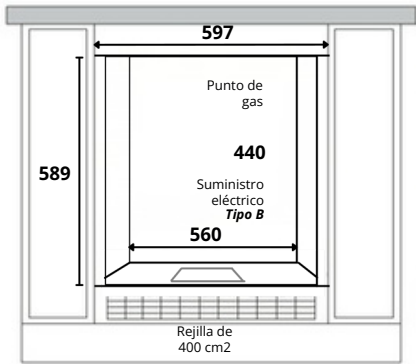

Diseño Traslapado Lateral (mm)

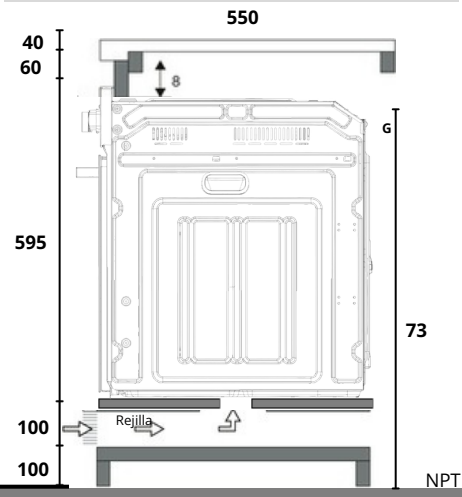

Datos Técnicos

- Tipo de combustible: G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera: G 1/2 pulgadas
- Tipo de Enchufe: Tipo B
- Tensión y frecuencia: 220v , 60 Hz
- Conexión: Directa - Con tapa ciega instalada
- Garantía: 1 año

Encastre Embutido

- Ancho: 597 mm
- Fondo: 517 mm
- Alto: 597 mm

Encastre Traslapado

- Ancho: 560 mm
- Fondo: 517 mm
- Alto: 589 mm