

FILTRO DE ALUMINIO
DE 5 CAPAS



ILUMINACIÓN LED



FILTRO DE
CARBÓN

60cm - 1 MOTOR


Información general

1. Recirculante de aire.
2. Control touch.
3. Encendido de luz.
4. Velocidad 1.
5. Velocidad 2.
6. Doble filtro de aluminio.
7. Sistema salvamotor.

Beneficios

1. Expulsar a través del desfogue ducto o recirculante.
2. Diseño moderno pantalla de vidrio negro.
3. Iluminación blanca para mayor claridad en tu cocina.
4. Primera velocidad para vapores.
5. Segunda velocidad para guisos.
6. Retener en la propia superficie las sustancias lipídicas y grasas presentes en el aire aspirado.
7. Protege el motor contra sobrecargas y cortocircuitos, actuando como un interruptor que desconecta automáticamente.

Dibujo técnico (cm)

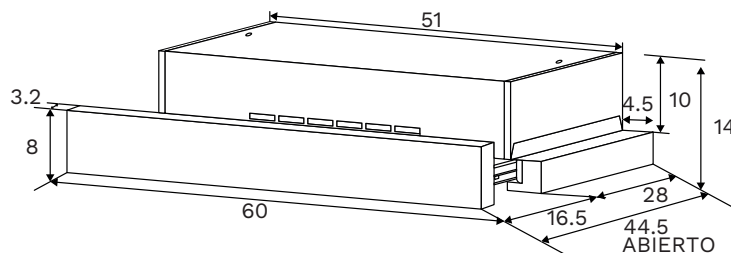

Características

- Medidas externas del producto (cm):
Ancho: 60 Fondo: 31.7 - 44.5 Alto: 14
- Medidas con caja (cm)
Ancho: 65 Fondo: 35.5 Alto: 19.5
- Motor de 100w:
Potencia de extracción 300m3/h
- Peso
5.9 Kg
- Luz led:
1.5 w
- Tipo de Enchufe:
Tipo A
- Tensión y frecuencia:
220v, 60Hz
- Garantía:
1 año

Pasos para su uso

1. Conecte el cable de electricidad al tomacorriente.
2. Encienda la campana.
3. Seleccione la velocidad que desee.
4. La campana eliminara los olores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.

Recomendaciones


1. Limpiar la campana periódicamente.
2. No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
3. Desenchufar la campana, antes de realizar la limpieza.
4. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficies, ya que se dañan.
5. Los filtros de carbón, no son reutilizables, se deben cambiar cada 6 a 8 meses dependiendo el uso de la campana.
6. La campana debe tener como mínimo una distancia de 65 cm desde la mesa de la cocina hasta el filtro de la campana.

Dimensiones del producto

Technical drawing of the 'Caja de control' (control box). The drawing shows a perspective view of the box with its dimensions and components labeled. The main dimensions are: length 60, width 14, and height 10. The front panel has a width of 60 and a height of 8. The top panel has a width of 51. The front panel features a row of five buttons labeled 0, 1, 2, 3, and a small circle. The front panel is secured by 'Tornillos fijados' (fixed screws). The front panel is attached to the main box via a hinge mechanism with a width of 16.5. The front panel is shown in an open position, revealing the internal components. The front panel is labeled with '0 1 2 3 0'.

Technical drawing of the front view (Frente Cerrado) of a rectangular structure. The overall width is 51 and the overall height is 31.5. A smaller rectangle inside has a width of 28. A semi-circular cutout is located in the top-left corner of the inner rectangle, labeled 'CA'.


Diagrama de montaje de la placa de control en el mueble. Se muestra la placa de control (parte superior) y el mueble (parte inferior). Las flechas indican la posición de los tornillos para fijación. La salida para cable con alimentación Ø min 36mm se indica en la parte superior de la placa.

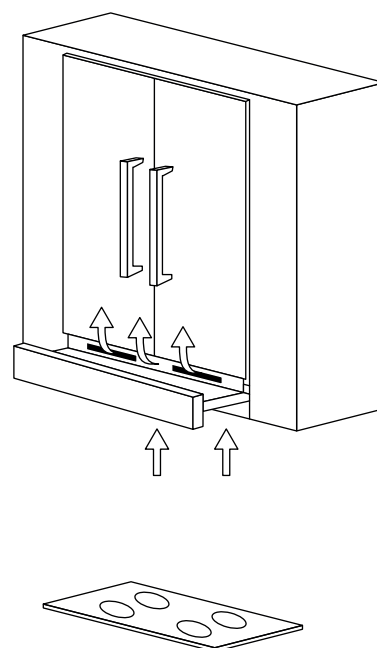

REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN

C. Datos técnicos

C.1. Ubicación de suministro

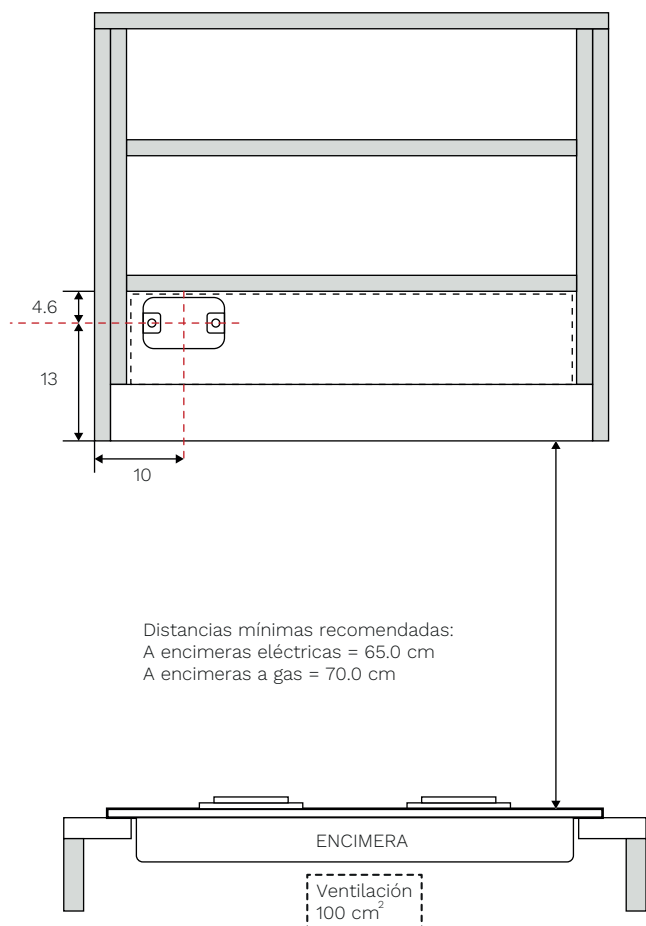

D. Especificaciones

1 Eléctrico

Suministro: Circuito de tomacorrientes
Tensión: 220 V / 60 Hz
Tipo: Monofásico
Protección: Sistema de puesta a tierra
Conexión: Tomacorriente Tipo A

2 Medidas

- Ancho: 60
- Fondo: 31.5 - 44.5 cm
- Altura: 14

IMPORTANTE:

- Se debe mantener el espacio de recirculación frontal libre de todo obstáculo.
- La ubicación del punto de suministro eléctrico debe ubicarse en la zona indicada en la imagen C1. De necesitar ubicarlo en una posición diferente, es importante que consulte con su especialista eléctrico acerca de esta condición.
- La altura para cada situación tiene que ser tomado desde la base de la mesa, hasta la parte inferior de la campana.